




CL-500

CL-500仕様

■寸法 (格納時)	
全長	8,490mm
全幅	2,400mm
全高	1,555mm
質量	約10,500kg
■リフト本体部	
最大せり上げ能力	50t
ジャッキ張出寸法	中間張出 (55°) 左右 4,417mm 前後 5,728mm 最大張出 (90°) 左右 4,962mm 前後 4,000mm
最大使用高さ	5,624mm (セット位置高さ)
ジャッキ段数	3段
ジャッキストローク	5,400mm
セット装置位置合わせ	左右移動 ± 125mm 前後移動 ± 125mm
リフター操作	ラジコン
■安全装置	
油圧シリンダロック装置	
油圧安全弁	
非常用格納ポンプ	
ジャッキ起伏・張出・伸縮インターロック	
■安全装備品	
制御盤パネル警告灯	バッテリー充電 エンジン油圧 エンジン水温 燃料残量
警告表示灯 (前後各1個)	緑色: 運転 黄色: 燃料減少 赤色: 異常
ブザー	非常時警報、動作時警報 (消音付)
作業灯 (前後)	
着脱リフター吊上げ用吊り環	
安全帯取付け用ブラケット (フレーム下部、8カ所)	
車両進入用マーカー (縦方向)	

■外観図

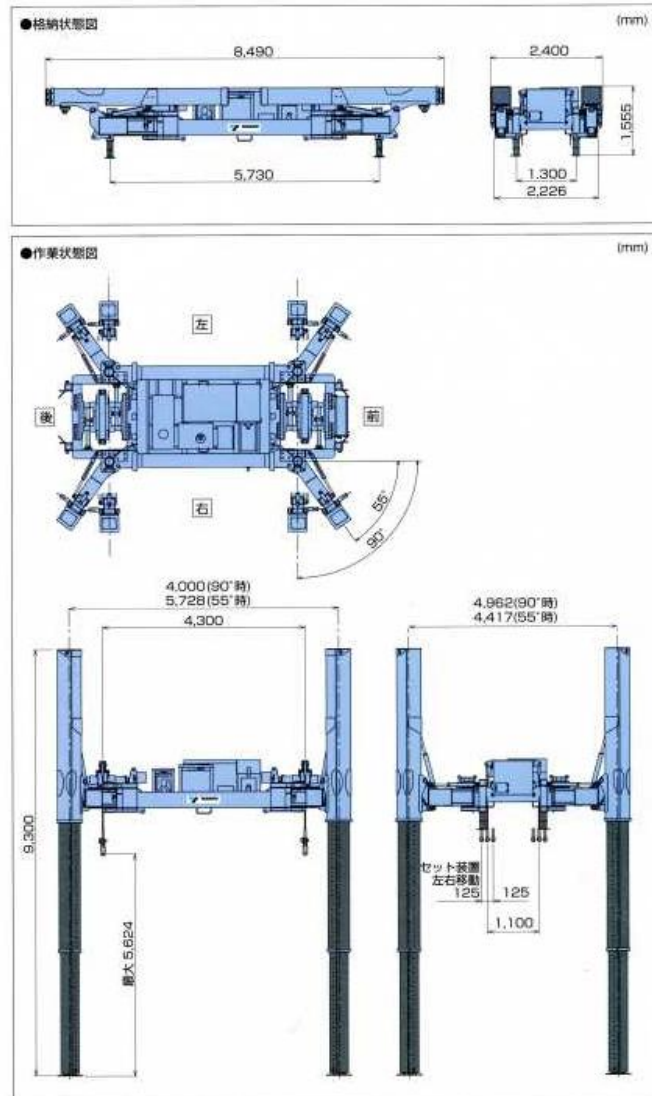

作業状態



格納・搬送状態



オールテレーンクレーン
ブーム着脱作業

